SIRENA

NXT

COLONNINE DI SEGNALAZIONE MODULARI

Soluzioni intelligenti per la segnalazione industriale

AUTOMAX

NXT

SIRENA

Le colonnine di segnalazione rappresentano da sempre il punto di riferimento per i **dispositivi di segnalazione legati all'automazione**, al **bordo macchina**, alle **postazioni di lavoro manuali**, ai **sistemi di controllo accessi** o ovunque sia richiesta una **segnalazione di diversi stati, guasti o mancanza di materiale**.

Le **nuove colonnine modulari NXT | Ø50 mm** sono la soluzione **professionale** che consente di **migliorare l'efficienza e la competitività** nella segnalazione grazie alle caratteristiche di questa nuova gamma:

- **Versatilità nelle tensioni di alimentazione** per adattarsi anche a situazioni particolari: **12V DCAC, 24V DCAC, 110/240V AC**
- Programmazione via **NFC** tramite **App MySirena**
- Programmazione via **NFC** tramite **App MySirena di tutti i moduli multicolore RGB PRO** (e del modulo acustico se presente)
- Protocollo di comunicazione **IO-Link** consente la **configurazione automatica** grazie alla funzionalità **plug-and-work**
- **Assemblaggio dei moduli** tramite intuitivo **meccanismo a baionetta** rapido e sicuro
- Moduli dotati di **sistema brevettato di chiusura/connessione** tramite **contatti striscianti**
- **Design liscio** che previene **l'accumulo di polvere e altri residui** sulla colonna
- Grado di protezione elevato: **IP66 - IP69K** (anche per il modulo acustico)
- **Basso assorbimento** dei moduli luminosi e acustici
- Moduli acustici ad **elevata resa acustica** (fino a **94dB**)
- Moduli luminosi con rigatura verticale per una **perfetta distribuzione della luce a 360°**
- **4 colorazioni (grigio, nero, bianco e silver)** dei moduli base e acustici per consentire ai professionisti del settore e all'utilizzatore finale di disporre sempre di un prodotto customizzato per l'applicazione.

AUTOMAX

NXT

SIRENA

PATENTED TECHNOLOGY

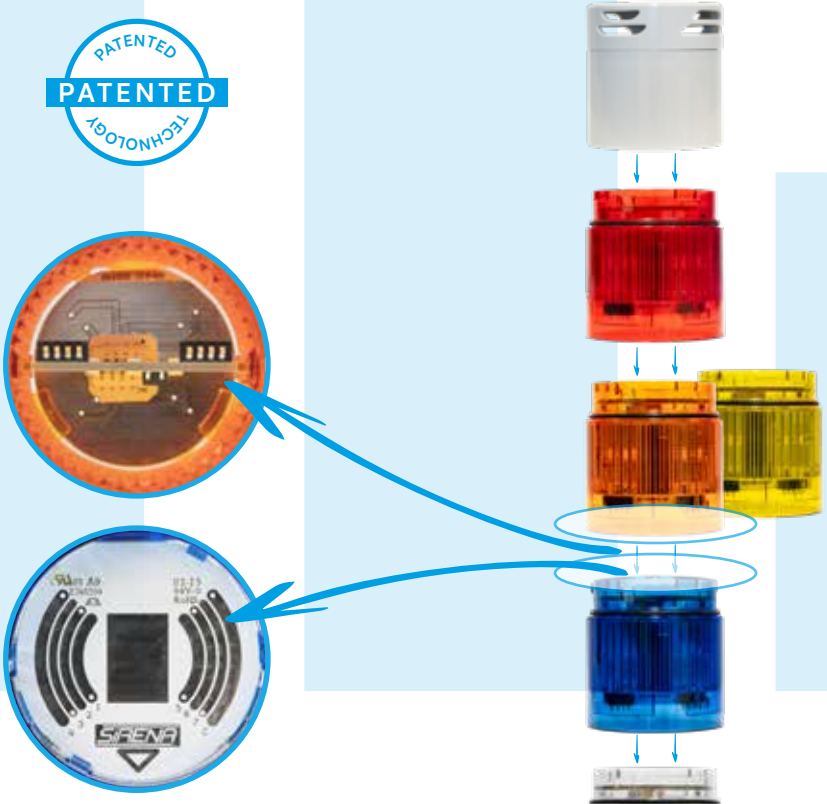

SISTEMA BREVETTATO DI CHIUSURA/ CONNESSIONE TRAMITE CONTATTI STRISCIANTI

twist-lock



MECCANISMO A BAIONETTA RAPIDO E SICURO

STAINLESS BRACKET

Staffa in acciaio INOX per fissaggio laterale

- ○ 33357
- ● 33358
- ○ 33359

STAINLESS BRACKET M12-8

Staffa in acciaio INOX con adattatore M12 | 8 poli

- ○ 31912
- ● 31913
- ○ 31914

M12-8 ADAPTER

Adattatore M12

8 poli per connessione rapida

- ○ 31909
- ● 31910
- ○ 31911

EXTENSION L10

Prolunga

10 cm

- ○ 27761
- ● 27692
- ○ 27880
- ● 34008

Scopri di +

BS

Base piana

per fissaggio superficiale

- ○ 31559
- ● 31550
- ○ 31560
- ● 34009

WALL MOUNT BP1 | BP2

Basi a parete

per fissaggio laterale di 1 o 2 colonnine

WALL MOUNT BP1

- ○ 27762
- ● 27693
- ○ 27708
- ● 34020

WALL MOUNT BP2

- ○ 27763
- ● 27694
- ○ 27555
- ● 34028

KIT SS L10

- ○ 27765
- ● 27845
- ○ 27552
- ● 34010

KIT SS L20

- ○ 27766
- ● 27846
- ○ 27553
- ● 34018

KIT SS L40

- ○ 27767
- ● 27847
- ○ 27554
- ● 34019

EXTENDED FOOT L10

Base piana

per fissaggio superficiale con estensione di 10 cm

- ○ 27764
- ● 27695
- ○ 27879
- ● 34029

KIT SS L10 | L20 |L40

Base piana

per fissaggio superficiale con estensione in acciaio INOX di 10 cm | 20 cm | 40 cm

Le basi di fissaggio NXT sono necessarie per la configurazione della colonna. Offrono la massima versatilità grazie alle molteplici soluzioni di fissaggio.

AUTOMAX

SIRENA

GAMMA NXT: CONFIGURAZIONI

NXT SOUNDER
Modulo acustico piezoelettrico

○ 33928
● 33930
○ 33937
● 33998

NXT SOUNDER LINEARE
Modulo acustico piezoelettrico



○ 33948
● 33949
○ 33950
● 33951

CAPPELLO DI CHIUSURA
Fornito con il modulo **BASE**
Si utilizza in assenza di modulo acustico **SOUNDER**



NXT STY 12V
Modulo luminoso
LUCE FISSA

12V ACDC
○ 33901
○ 33902
○ 33903
○ 33904
○ 33945
○ 33906

NXT FLA 12V
Modulo luminoso
LUCE LAMPEGGIANTE

12V ACDC
○ 33911
○ 33912
○ 33913
○ 33914
○ 33955
○ 33916

NXT WIRING BASE 12V
Modulo Base di cablaggio

12V ACDC
○ 33900
● 33910
○ 33919
● 33992

NXT SOUNDER
Modulo acustico piezoelettrico

○ 33928
● 33930
○ 33937
● 33998

NXT SOUNDER LINEARE
Modulo acustico piezoelettrico

○ 33948
● 33949
○ 33950
● 33951

CAPPELLO DI CHIUSURA
Fornito con il modulo **BASE**
Si utilizza in assenza di modulo acustico **SOUNDER**

NXT STY
Modulo luminoso
LUCE FISSA

allCOLOR
○ 33921
○ 33922
○ 33923
○ 33924
○ 33965
○ 33926

allCLEAR
○ 34001
○ 34002
○ 34003
○ 34004
○ 34002
○ 33926

NXT FLA
Modulo luminoso
LUCE LAMPEGGIANTE

allCOLOR
○ 33931
○ 33932
○ 33933
○ 33934
○ 33975
○ 33936

allCLEAR
○ 34011
○ 34012
○ 34013
○ 34014
○ 34012
○ 33936

NXT RGB STY
Modulo luminoso multicolore RGBW
LUCE FISSA

33941
(un solo modulo)

NXT WIRING BASE 24V
Modulo Base di cablaggio

24V ACDC
○ 33905
● 33915
○ 33920
● 33993

NXT WIRING BASE 110/240V
Modulo Base di cablaggio

110/240V AC
○ 33907
● 33917
○ 33925
● 33994

NXT WIRING BASE IO-Link 24V
Modulo Base di cablaggio

IO-Link

24V DC
○ 33939
● 33940
○ 33942
● 33995

NXT SOUNDER NFC*
Modulo acustico piezoelettrico NFC

○ 33929
● 33935
○ 33938
● 33997

CAPPELLO DI CHIUSURA
Fornito con il modulo **BASE**
Si utilizza in assenza di modulo acustico **SOUNDER**

NXT STY
Modulo luminoso

allCOLOR
○ 33921
○ 33922
○ 33923
○ 33924
○ 33965
○ 33926

allCLEAR
○ 34001
○ 34002
○ 34003
○ 34004
○ 34002
○ 33926

NXT RGB STY
Modulo luminoso multicolore RGBW

33941
(un solo modulo)

NXT WIRING BASE NFC 24V
Modulo Base di cablaggio NFC

24V ACDC
○ 33908
● 33918
○ 33927
● 33996

*Programmazione via **NFC** e **App MySirena** degli **effetti luminosi** e/o del **colore del modulo RGB** (se presente) e/o del **suono** (se presente il modulo acustico).

NXT SOUNDER NFC*
Modulo acustico piezoelettrico NFC

○ 33929
● 33935
○ 33938
● 33997

CAPPELLO DI CHIUSURA
Fornito con il modulo **BASE**
Si utilizza in assenza di modulo acustico **SOUNDER**



NXT PRO RGB
Modulo luminoso PRO multicolore RGBW

+ COLORI CUSTOM
33947

NXT PRO WIRING BASE 24V
Modulo Base di cablaggio NFC PRO

24V ACDC
○ 33943
● 33944
○ 33946
● 33999

*Programmazione via **NFC** e **App MySirena** degli **effetti luminosi** e/o del **colore di tutti i moduli RGB PRO** e/o del **suono** (se presente il modulo acustico).

LE BASI DI FISSAGGIO NXT SONO NECESSARIE PER LA CONFIGURAZIONE DELLA COLONNA.

AUTOMAX

NXT BASE
NXT BASE NFC
NXT PRO BASE
NXT BASE IO-LINK

IP69K

50 mm

NXT BASE
NXT BASE NFC
NXT PRO BASE NFC
NXT BASE IO-LINK

kg 0,09

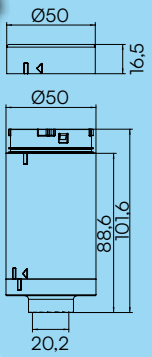

SILVER

Modulo

Moduli base di cablaggio della colonnina NXT:
- versioni NPN/PNP NXT WIRING BASE;
- per configurazione tramite NFC NXT WIRING BASE NFC e NXT PRO WIRING BASE;
- con protocollo di comunicazione IO-Link NXT WIRING BASE IO-Link.

NXT WIRING BASE dispone di un contatto comune + 7 canali indipendenti per consentire l'assemblaggio di un massimo 5 moduli luminosi + 1 modulo acustico (2 canali per versioni 12V e 24V - 1 canale per la versione 110/240V). In caso di modulo luminoso NXT RGB questo occuperà 4 canali e sarà quindi possibile montarne solo uno (più eventualmente un modulo monocolore e/o modulo acustico).
NXT BASE NFC e NXT PRO WIRING BASE consentono di configurare la colonnina tramite App MySirena, scegliendo per ciascun modulo l'effetto luminoso, il colore (per le versioni NXT RGB e NXT PRO RGB) e il tipo di suono (se presente il modulo acustico); con la base NXT PRO WIRING BASE è possibile utilizzare solo moduli NXT PRO RGB (max. 5 moduli + 1 modulo acustico).
NXT BASE IO-Link utilizza il protocollo di comunicazione IO-Link, scaricando IODD si semplificherà la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione della colonnina.

Tutte le basi di cablaggio sono fornite con cappello di chiusura della colonna, nel caso non si utilizzi il modulo acustico.

TENSIONE OPERATIVA

NXT WIRING BASE: 12V ACDC, 24V ACDC, 110/240V AC (AC: 50/60 Hz)
NXT WIRING BASE NFC: 24V ACDC (AC: 50/60 Hz)
NXT PRO WIRING BASE: 24V ACDC (AC: 50/60 Hz)
NXT BASE IO-Link: 24VDC

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -40° +60°C
Grado di protezione: IP66, IP69K
Resistenza agli impatti: IK08
Servizio continuo
Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K, garantito dalla guarnizione di tenuta in EPDM presente su ogni modulo.

CERTIFICAZIONI

CE UKCA UL PENDING NFC PRO Conformi alla direttiva RED

BASI

MODULI	NXT BASE 12V	NXT BASE 24V	NXT BASE 110/240V	NXT BASE 24V NFC	NXT BASE 24V PRO	NXT BASE IO-Link
NXT STY 12V	✓	✗	✗	✗	✗	✗
NXT FLA 12V	✓	✗	✗	✗	✗	✗
NXT STY	✗	✓	✓	✓	✗	✓
NXT FLA	✗	✓	✓	✗	✗	✓
NXT RGB STY	✗	✓	✓	✓	✗	✓
NXT PRO RGB	✗	✗	✗	✗	✓	✗
NXT SOUNDER	✓	✓	✓	✗	✗	✓
NXT SOUNDER NFC	✗	✗	✗	✓	✓	✗

La tabella mostra la compatibilità tra le diverse basi e i moduli luminosi e acustici

NXT BASE

V DC	12	24	-	-	-	-
V AC	-	-	12	24	110	240
mA	0	0	0	0	3	5

NXT BASE NFC

V DC	24	-
V AC	-	24
mA	16	27

NXT PRO BASE

V DC	24	-
V AC	-	24
mA	22	25

Applicazione MySirena

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

				SILVER
NXT WIRING BASE				
12V ACDC	○ 33900	● 33910	○ 33919	● 33992
24V ACDC	○ 33905	● 33915	○ 33920	● 33993
110/240V AC	○ 33907	● 33917	○ 33925	● 33994
NXT WIRING BASE NFC				
24V ACDC	○ 33908	● 33918	○ 33927	● 33996
NXT PRO WIRING BASE				
24V ACDC	○ 33943	● 33944	○ 33946	● 33999
NXT WIRING BASE IO-LINK				
24V DC	○ 33939	● 33940	○ 33942	● 33995

NXT BASE IO-LINK

V DC	24
V AC	-
mA*	260

*Consumo massimo: 5 moduli luminosi + modulo acustico

AUTOMAX

SIRENA

NXT STY
NXT FLA

50 mm

NXT STY
NXT FLA

kg 0,03

IP69K

Modulo



NXT RGB STY
NXT PRO RGB

50 mm

NXT RGB STY
NXT PRO RGB

kg 0,03

IP69K

RGBW LED



NXT STY	25
NXT FLA	30
NXT RGB STY	10
NXT PRO RGB	6

Moduli luminosi in versione luce fissa NXT STY o luce lampeggiante NXT FLA. Disponibili in versione allCOLOR (lente colorata e fonte luminosa colorata) o allCLEAR (lente neutra e fonte luminosa colorata). Moduli in versione multicolore NXT RGB STY (luce fissa) e NXT PRO RGB.

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -40° +60°C
Grado di protezione: IP66, IP69K
Resistenza agli impatti: IK08
Servizio continuo
Classe II di isolamento

NXT STY

V DC	12	24	-	-	-	-
V AC	-	-	12	24	110	240
mA	36	18	49	25	12	4

NXT FLA

V DC	12	24	-	-	-	-
V AC	-	-	12	24	110	240
mA	43	20	55	20	17	10

NXT RGB STY

V DC	24	-	-	-
V AC	-	24	110	240
mA	16	19	10	4

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K, garantito dalla guarnizione di tenuta in EPDM presente su ogni modulo.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

NXT STY e NXT FLA: 6x LED ad alta luminosità.
NXT STY: luce fissa* - NXT FLA: luce lampeggiante (FPM: 1F 1 Hz)
NXT RGB STY - NXT PRO RGB: 6x LED RGBW.
NXT RGB STY - luce fissa*
NXT PRO RGB: diversi effetti luminosi con NXT PRO WIRING BASE e App MySirena.

*diversi effetti luminosi solo con NXT WIRING BASE NFC e App MySirena

NXT PRO RGB

V DC	24	-
V AC	-	24
mA	15	27

CERTIFICAZIONI

CE UKCA UL PENDING PRO Conforme alla direttiva RED

NXT STY 12V 12V ACDC	33901	33902	33903	33904	33945	33906
NXT FLA 12V 12V ACDC	33911	33912	33913	33914	33955	33916
NXT STY allCOLOR	33921	33922	33923	33924	33965	33926
allCLEAR	34001	34002	34003	34004	34002	33926
NXT FLA allCOLOR	33931	33932	33933	33934	33975	33936
allCLEAR	34011	34012	34013	34014	34012	33936

NXT RGB STY 33941

NXT PRO RGB 24V ACDC 33947

sirena.it

AUTOMAX

NXT SOUNDER
NXT SOUNDER LINEARE
NXT SOUNDER NFC

SILVER

Modulo



NXT SOUNDER, NXT SOUNDER LINEARE e NXT SOUNDER NFC sono i moduli acustici piezoelettrici della colonnina NXT.
NXT SOUNDER dispone di 3 suoni intermittenti con base 12V e 24V e di 1 suono intermittente con base 110/240V.
NXT SOUNDER LINEARE produce 3 suoni, di cui uno lineare, con base 12V e 24V e di 1 suono lineare con base 110/240V.
NXT SOUNDER NFC gestisce 3 suoni selezionabili tra i 12 disponibili nell'app MySirena.

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -40° +60°C
Grado di protezione: IP66, IP69K
Resistenza agli impatti: IK08
Servizio continuo
Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K, garantito dalla guarnizione di tenuta in EPDM presente su ogni modulo.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

NXT SOUNDER: unità piezoelettrica, che produce 3 suoni intermittenti (con base 12V e 24V) - frequenze 2900/3050Hz | dB 87÷94 e 1 suono intermittente (con base 110/240V) - frequenza 3050Hz | dB 91
NXT SOUNDER LINEARE: unità piezoelettrica, che produce 3 suoni, di cui uno lineare (con base 12V e 24V) - frequenze 3050Hz | dB 94 e 1 suono lineare (con base 110/240V) - frequenza 3050Hz | dB 91
NXT SOUNDER NFC: unità piezoelettrica, che produce 12 suoni selezionabili tramite l'app MySirena - frequenze miste | dB 73÷92.

CERTIFICAZIONI

CE | UKCA — UL PENDING — NFC Conforme alla direttiva RED

NXT SOUNDER
NXT SOUNDER LINEARE

V DC	12	24	-	-	-	-
V AC	-	-	12	24	110	240
mA	17	27	30	49	14	10
dB(A)1m	85	91	88	94	91	91

NXT SOUNDER NFC

V DC	24	-
V AC	-	24
mA	10	17
dB(A)1m	90	92

				SILVER
NXT SOUNDER	○ 33928	● 33930	○ 33937	● 33998
NXT SOUNDER LINEARE	○ 33948	● 33949	○ 33950	● 33951
NXT SOUNDER NFC 24V ACDC	○ 33929	● 33935	○ 33938	● 33997

NXT | COLONNINE PREASSEMBLATE

NXT WM LT + 3LM GRE/AMB/RED + SOUNDER + BS

24V ACDC

○ 33990

ALTRE CONFIGURAZIONI DISPONIBILI A RICHIESTA

sirena.it

Sirena S.p.A.
C.so Moncenisio 5
10090 Rosta (TO) | Italia
T: +39 011.95.68.555

www.sirena.it
info@sirena.it
sirena.spa@cert.sirena.it

MADE IN ITALY

Sirena SpA can modify this catalogue at any time without prior notice. No parts of this catalogue, including text, images and logos, may be reproduced, partially reproduced or forwarded via electronic means without prior written authorization of Sirena SpA. All data reproduced in this catalogue have been edited and checked with the best possible accuracy, however Sirena SpA does not accept any liability for errors and omissions in drawings, descriptions or technical data in this catalogue.

NXT_ita
02.2026
Printed in Italy

Campione gratuito non destinato alla commercializzazione | Free sample not intended for sale